

PEDIDO DE COTIZACION

San Miguel de Tucumán, 27 de Junio de 2022.

Sres.

PRESENTE

Ref.: Expediente N° 10346-425-CI-2022
Asunto: S/ Acondicionamiento Oficina Privada SENAyF


La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización del siguiente ítem:

Refacción de Oficina Privada de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del M.D.S.
Cita en calle Piedras 530, 3er piso.


De acuerdo a lo solicitado, se deberá adecuar carpinterías de madera, pisos, separación de sala de reunión, pintura y enduido de paredes, cielorrasos, carpintería, nueva instalación eléctrica e iluminación.

Se adjunta plano y computo métrico de los trabajos a realizar, listado de materiales y mano de obra.

Plano Propuesta

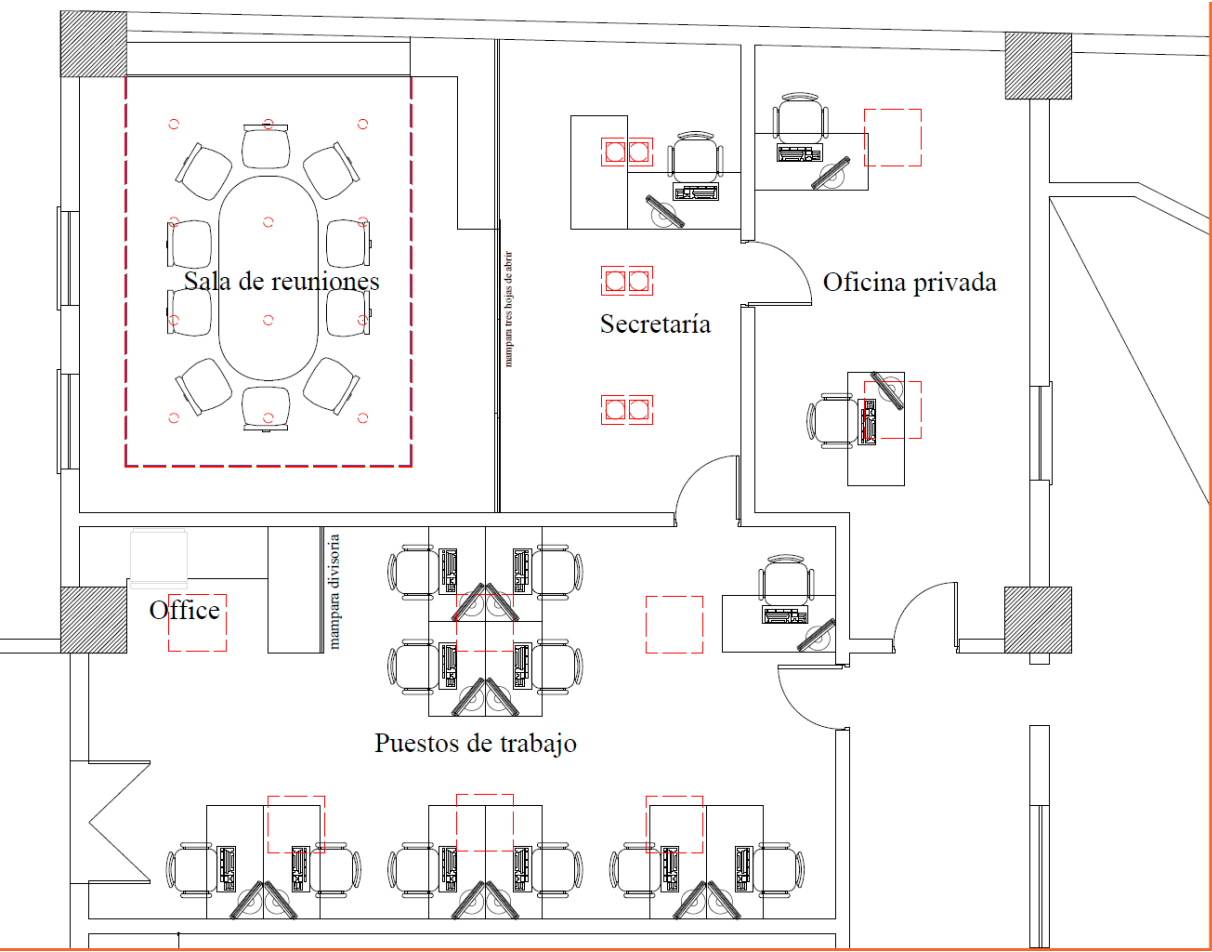

Plano con Cotas

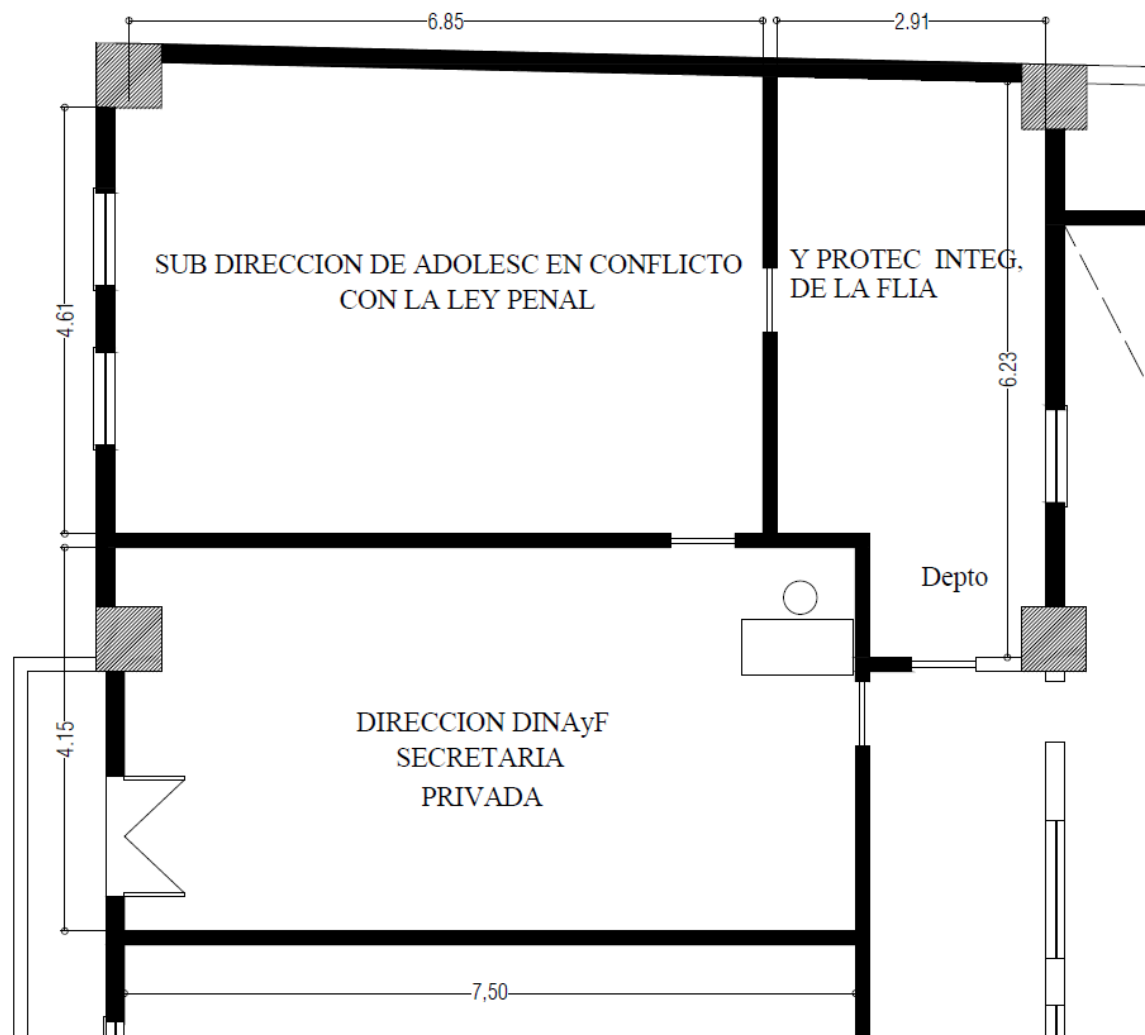

COMPUTO METRICO

Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia, 3er. Piso - Las Piedras 530

N°	Designación	Unidad	Medidas			TOTAL
			Largo	Ancho	Altura	
1	DEMOLICION					
1.1	De cerramientos verticales office	m2	4,00		2,50	10,00
2	PISOS					
2.1	Piso flotante 6mm en Sala de Reuniones	m2	6,30	5,07		31,94
3	CARPINTERIA					
3.1	Revestimiento en MDF con melamina color en Sala de Reuniones	m2		3,00	11,00	33,00
3.2	Paño Fijo 1340mmx2500mm, con travesaño intermedio, aluminio negro, línea Módena, vidrio laminado 3+3mm - Office	un	1,00			1,00
3.3	Mampara 5070mmx2870mm: Paño fijo lateral (2010mm ancho), 3 Puertas corredizas, triple guía. Paños fijos superiores (50mm);Travesaños intermedio, aluminio negro, línea Módena, vidrio laminado 3+3mm. Estuctura de refuerzo metálico dintel y parante de caño estructural 30x60x2mm - Sala de Reuniones	un	1,00			1,00
4	PINTURA					
4.1	Pintura Latex Satinado para Interiores					
	Oficina 1	m2	23,10		2,70	62,37
	Oficina 2	m2	18,84		2,70	50,87
	Sala de Reuniones	m2	22,74		2,70	61,40
					TOTAL	174,64
4.2	Pintura para cielorrasos Latex					
	Oficina 1	m2	7,30	4,25		31,03
	Oficina 2	m2	6,30	5,07		31,94
	Sala de Reuniones	m2	6,22	3,20		19,90
			-1,00	1,48		-1,48
					TOTAL	81,39

4.3	Pintura Sintética en carpinterías					
	Puertas de oficinas y de ingreso y marcos	un	4,00			4,00
	Puerta salida al balcón	un	1,00			1,00
					TOTAL	5,00
4.4	Pintura hidro epoxi para pisos/zócalos/revestimientos					
	Pintura de zócalos en sala de reuniones	m2	22,74		0,15	3,41
					TOTAL	3,41
4.5	Enduido plástico en muros interior					
	Oficina 1	m2	23,10		2,70	62,37
	Oficina 2	m2	18,84		2,70	50,87
	Sala de Reuniones	m2	22,74		2,70	61,40
					TOTAL	174,64
5	VARIOS					
5.1	Ajuste, cambio de herrajes y colocación de zócalos A°I° en puertas	n°	4,00			4,00
6	CIELORRASO					
6.1	Cielorraso suspendido sin aislante en Sala de Reuniones	m2	4,70	3,00		14,10
6.2	Cajón de placa de yeso vertical suspendido	ml	12,40			12,40
7	INSTALACION ELECTRICA					
7.1	Remoción instalación existente	gl	1,00			1,00
7.2	Básico Eléctrico (cañería, motaje de cable canal y cableado)	gl	1,00			1,00
7.3	Instalación de Artefactos Eléctricos (8 Paneles Led, 12 Spot y 3 Rectangulares AR111 de aplicar)	gl	1,00			1,00

PLANILLA DE MATERIALES

PLANILLA DE MATERIALES					
Nº	Designación	Unid.	Cantidad	COSTO UNIT.	TOTAL
1	DEMOLICION				
1.1	De cerramientos verticales office	m2	4,00		
2	PISOS				
2.1	Piso flotante 6mm en Sala de Reuniones				
	Piso flotante pvc 4,2mm Click Tipo Roble americano o similar	m2	35,14		
	Manta con film 2mm para piso flotante	ml	35,14		
3	CARPINTERIA				
3.1	Revestimiento en MDF con melamina color en Sala de Reuniones				
	Placa de MDF 18mm recubierto de melamina color (sup. Placa 4,76 m2)	nº	8,00		
	Tapacanto filomelamina color con cola (x5 Mts)	ml	100,00		
	Tacos y tornillos Nº8	nº	200,00		
	Tornillo p/madera	nº	330,00		
	Tapacanto de aluminio (Tipo U 18 mm para muebles de melamina) 3 Mts	ml	150,00		
3.2	Paño Fijo 1340mmx2500mm, con travesaño intermedio, aluminio negro, línea Módena, vidrio laminado 3+3mm - Office	un	1,00		
3.3	Mampara 5070mmx2870mm: Paño fijo lateral (2010mm ancho), 3 Puertas corredizas, triple guía. Paños fijos superiores (50mm);Travesaños intermedio, aluminio negro, línea Módena, vidrio laminado 3+3mm. Estuctura de refuerzo metálico dintel y parante de caño estructural 30x60x2mm - Sala de Reuniones	un	1,00		
4	PINTURA				
4.1	Pintura Latex Satinado para Interiores				
	Pintura Imprimacion (x 20 Lts)	nº	1,00		
	Pintura Latex Satinado P/Interiores (x 20 Lts)	nº	2,00		
	Pincel 2"	nº	2,00		
	Rodillo de lana 22cm pelo corto	nº	4,00		
	Cinta de papel 36mmx50mts	Ml	50,00		
	Lija Fina	nº	27,00		
4.2	Pintura para cielorrasos Latex				
	Pintura Latex P/Cielorraso (x 20 Lts)	nº	1,00		
	Pincel 2"	nº	1,00		
	Rodillo de lana 22cm	nº	2,00		
	Pintura Imprimacion (20 Lts)	lts	10,00		

4.3	Pintura Sintética en carpinterías				
	Pintura Esmalte Sintetico Brillante Base Agua x 4lts.	nº	1,00		
	Pincel 2"	nº	1,00		
	Rodillo de lana 22cm pelo corto	nº	1,00		
4.4	Pintura hidro epoxi para pisos/zócalos/revestimientos				
	Pintura hidro epoxi para piso tipo Sinteplast o similar x 4lts.	nº	1,00		
	Pincel 2"	nº	1,00		
	Rodillo de lana 22cm pelo corto	nº	1,00		
	Cinta de papel 36mmx50mts	MI	50,00		
	Lija Fina	nº	1,00		
	Solvente aguarras	lts	1,00		
4.5	Enduido plástico en muros interior				
	Enduido Plastico Exterior x 20Kg.	nº	5,00		
	Lija Fina	nº	18,00		
5	VARIOS				
5.1	Ajuste, cambio de herrajes y colocación de zócalos AºIº en puertas				
	Cerradura doble paleta	nº	4,00		
	Picaporte tipo sanatorio bronce platil con bocallaves	nº	4,00		
	Zócalo de AºIº AISI 304 esp. 0,05 cm y h = 0,20cm pulido sanitario	m2	1,60		
6	CIELORRASO				
6.1	Cielorraso suspendido sin aislante en Sala de Reuniones				
	Solera 35 mm (2,6 Mts de Largo)	ml	15,60		
	Montante 35 mm (x 2,60 mts)	ml	52,00		
	Tornillos T1	nº	170,00		
	Tornillos T2	nº	200,00		
	Tornillos T3	nº	90,00		
	Cinta Durlock O Similar (x75 Mts)	ml	30,00		
	Enduido para placas de yeso	kg	12,00		
	Fijaciones	un	85,00		
	Placa de yeso 9,5mm 1,20 x 2,40 mts	nº	6,00		
6.2	Cajón de placa de yeso vertical suspendido				
	Solera 35 mm (2,6 Mts de Largo)	ml	28,60		
	Montante 35 mm (x 2,60 mts)	ml	20,80		
	Tornillos T1	nº	150,00		
	Tornillos T2	nº	180,00		
	Tornillos T3	nº	75,00		
	Cinta Durlock O Similar (x75 Mts)	ml	25,00		
	Enduido para placas de yeso	kg	10,00		
	Fijaciones	un	75,00		
	Placa de yeso 9,5mm 1,20 x 2,40 mts	nº	3,00		
7	INSTALACION ELECTRICA				
7.1	Remoción instalación existente	gl	1,00		
7.2	Básico Eléctrico (cañería, motaje de cable canal y cableado)				
	Cable unipolar Prysmian ó similar 1 x 2,5 mm² x 100mts.	nº	1,00		
	Cable canal ciego 50x80mm	nº	65,00		
	Caja octogonal PVC grande ch 20	nº	8,00		
	Caja Rectangular PVC	nº	35,00		
	Caño de Plástico rígido de 3/4" (caño 3 mts)	nº	12,00		
	Conector Plástico rígido de 3/4"	nº	12,00		
	Curva Plástico rígido 3/4"	nº	10,00		
	Cinta aisladora símil 3M, Temflex, rollo x 10 mts	nº	2,00		
	Tomacorriente doble de embutir símil Plasnavi Roda de 10 A	nº	20,00		
	Tomacorriente de embutir símil Plasnavi Roda de 20 A	nº	3,00		
	Toma Datos RJ-45 símil Plasnavi normal con tapa	nº	20,00		
7.3	Instalación de Artefactos Eléctricos (8 Paneles Led, 12 Spot y 3 Rectangulares AR111 de aplicar)				
	Panel Led 60 x 60 36W 6000K PEC-36	nº	1,00		
	Spot de embutir cuadrado de acero platil, con lámpara dicroica led 7W	nº	12,00		
	Artefacto plafón rectangular de embutir negro tipo Cardánico, para dos luces, con AR111. Tipo Lucciola o similar	nº	3,00		
TOTAL DE MATERIALES					

PLANILLA DE MANO DE OBRA

PLANILLA DE MANO DE OBRA					
Nº	Designación	Unid.	Cantidad	COSTO UNIT.	TOTAL
1	DEMOLICION				
1.1	De cerramientos verticales office	m2	10,00		
2	PISOS				
2.1	Piso flotante 6mm en Sala de Reuniones	m2	31,94		
3	CARPINTERIA				
3.1	Revestimiento en MDF con melamina color en Sala de Reuniones	m2	33,00		
3.2	Instalación de paño fijo de aluminio en Office	un	1,00		
3.3	Instalación de mampara divisoria de aluminio en Sala de Reuniones	un	1,00		
4	PINTURA				
4.1	Pintura Latex Satinado para Interiores	m2	174,64		
4.2	Pintura para cielorrasos Latex Satinado	m2	81,39		
4.3	Pintura Sintética en carpinterías	un	5,00		
4.4	Pintura hidro epoxi para pisos/zócalos/revestimientos	m2	3,41		
4.5	Enduido plástico en muros interior	m2	174,64		
5	VARIOS				
5.1	Ajuste, cambio de herrajes y colocación de zócalos A°I° en puertas	n°	4,00		
6	CIELORRASO				
6.1	Cielorraso suspendido sin aislante en Sala de Reuniones	m2	14,10		
6.2	Cajón de placa de yeso vertical suspendido	ml	12,40		
7	INSTALACION ELECTRICA				
7.1	Remoción instalación existente	gl	1,00		
7.2	Básico Eléctrico (cañería, motaje de cable canal perimetral -65ml-y cableado, 23 tomas, 20 bocas de datos)	gl	1,00		
7.3	Instalación de Artefactos Eléctricos (8 Paneles Led, 12 Spot y 3 Rectangulares AR111 de aplicar)	gl	1,00		
TOTAL DE MANO DE OBRA					

Dicha cotización deberá ser enviada; **hasta horas 16:00 del día 3 de Agosto de 2022**; en calle Las Piedras N° 530, 3° Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones; o la misma podrá ser enviada a la casilla de correo cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar indicando el plazo de mantenimiento de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, **marca de los productos**, datos de contacto y valor total de la propuesta en número y letras.

Asimismo, se deberá acompañar:

- Constancia de inscripción expedida por AFIP y DGR
- Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la DGR
- Copia de CBU de Cuenta- Proveedor del estado Banco Macro.
- Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán.
- Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrato Social (SRL) o Estatuto Social (SA) según aplique.
- Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder extendido por Escritura Pública.
- Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo N° 22/1-09 **(Requisitos para contratar con el Estado)**.

Sin otro particular lo saludo atentamente.